


FICHA TÉCNICA – SILLÓN STATIC

- Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER, color blanco grisáceo RAL 9002.
- Respaldo 2 opciones: Respaldo fijo con Reposabrazos fijos (Cod.1050), y Respaldo abatible por cilindro de gas con palanca bilateral con Reposabrazos fijos (Cod. 1050+1510). Mas opciones consultar.
- Gancho para bolsa de orina.
- Tapizado con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas.
- Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad.
- Perfiles curvados de acero para mejor limpieza, estética y estabilidad.
- Giros-articulados antichirrido, sin mantenimiento, con rodamientos de fricción de poliamida PA 6.6, con ajustes radial y axial, protección antichirridos garantizado.
- Sistemas de cilindro hidroneumáticos de 75 kg. de fuerza (750 Nw., alemanes Stabilus o Suspa), para respaldo abatible (Static+A), de accionamiento mecánico directo de balancines y levas, SIN sistemas de cable-camisa flexibles (como frenos de bicicletas, que se desajustan, se enganchan, se destensan y finalmente se rompen).
- Refuerzo cervical, lumbar y resaltes laterales ergonómicos.
- Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliéster, 650 gr/m2., gama Valencia, Spradling, Alemania) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad.
- Sillón más económico del mercado de fabricación íntegra en España, y con Marcado CE.



Medidas Totales: Ancho 65 x Largo 76 x Alto 105 cm.

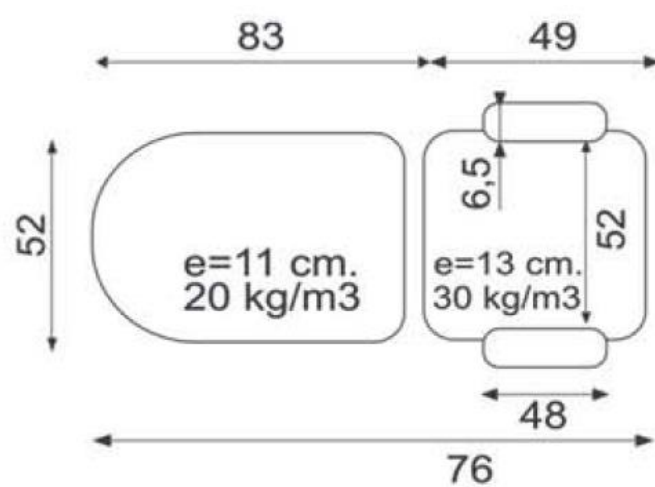