

Ficha técnica





CUERPO DE ARMARIO

Tablero melaminado de 19 mm. canteado en PVC 1 mm.

PUERTAS MELAMINA

Bisagra apertura 110° con cazoleta Ø35.

Tirador de 96 mm. fabricado en zamak.

Cerradura con sistema de cierre mediante falleba.

Canteadas en PVC 2 mm.

PUERTAS CRISTAL

Cristal traslúcido de 4 mm.

Perfil de aluminio anodizado de 45x20.

Cerradura con sistema de cierre mediante falleba.

Tirador pomo Ø18 mm. fabricado en zamak.

Bisagra apertura 110° con cazoleta ferrari.

ARCHIVO

Cajones de archivo regulables para carpetas tamaño folio o A4.

Bastidor metálico con corredera telescópica.

Cerradura de falleba en cada cajón.

ESTANTES

Estantes de 25 mm. con cantos de PVC 1 mm.

Soportes estantes casquillo Ø20mm. "Clock 1"

Regulables cada 32 mm.

TRASERA

Fabricada en melamina de 8 mm. Embutida.

MATERIAL

Tablero de partículas de madera de formación en tres capas, aglomerado con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta temperatura y lijado. Densidad 630 kg/m³ recubierto con papel decorativo impregnado de melamina.

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

Se suministra montado.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

Inspección inicial de nuestro sistema de producción y control.

Ensayo inicial del tipo de producto.

Vigilancia, supervisión y evaluación del sistema de calidad.

Ensayos de materias primas de nuestros proveedores.

Certificados 9001 y 14001 de nuestra gestión de empresa.

DIMENSIONES


AD00XX

Altura: 1960
Anchura: 900
Fondo: 420



AD10XX

Altura: 1960
Anchura: 450
Fondo: 420

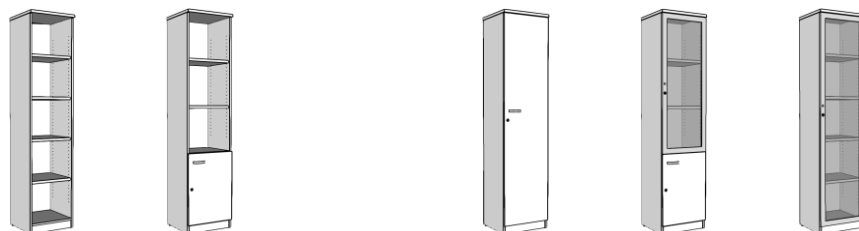


AD20XX

Altura: 1500
Anchura: 900
Fondo: 420



AD30XX

Altura: 1500
Anchura: 450
Fondo: 420

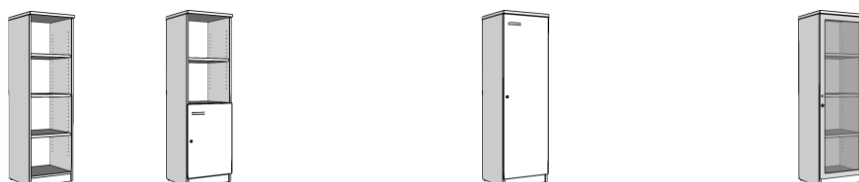


AD40XX

Altura: 740
Anchura: 900
Fondo: 420



AD50XX

Altura: 740
Anchura: 450
Fondo: 420





CUERPO DE ARMARIO

Tablero melaminado de 19 mm. canteado en PVC 1 mm.

PUERTAS MELAMINA

Bisagra apertura 110° con cazoleta Ø35.
Pomo tirador Ø30 de zinc. Acabado niquelado mate.
Cerradura de lengüeta incorporada en el pomo.
Cerradura de falleba en modelos AC0013 y AC1013.
Canteadas en PVC 2 mm.

PUERTAS CRISTAL

Cristal traslúcido de 4 mm. sin marco.
Tirador pomo Ø18 mm. fabricado en zamak.
Bisagra apertura 110° con embellecedor.
Sin cerradura.

ARCHIVO

Cajones de archivo para carpetas tamaño folio o A4.
Bastidor metálico con corredera telescópica.
Cerradura de falleba independiente en cada cajón.
Tirador de acero inoxidable acabado mate de 256 mm.

ESTANTES

Estantes de 19 mm. con cantos de PVC 1 mm.
Soportes estantes casquillo Ø20mm. "Clock 1"
Regulables cada 32 mm.

TRASERA

Fabricada vista en melamina de 19 mm. Embutida.

MATERIAL

Tablero de partículas de madera de formación en tres capas, aglomerado con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta temperatura y lijado. Densidad 630 kg/m³ recubierto con papel decorativo impregnado de melamina.

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

Se suministra montado.
Preparado para el archivo de carpetas AZ.
Encimera decorativa sobre el techo.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

Inspección inicial de nuestro sistema de producción y control.
Ensayo inicial del tipo de producto.
Vigilancia, supervisión y evaluación del sistema de calidad.
Ensayos de materias primas de nuestros proveedores.
Certificados 9001 y 14001 de nuestra gestión de empresa.

DIMENSIONES


AC00XX

Altura: 2050
Anchura: 800
Fondo: 470




AC10XX

Altura: 2050
Anchura: 400
Fondo: 470

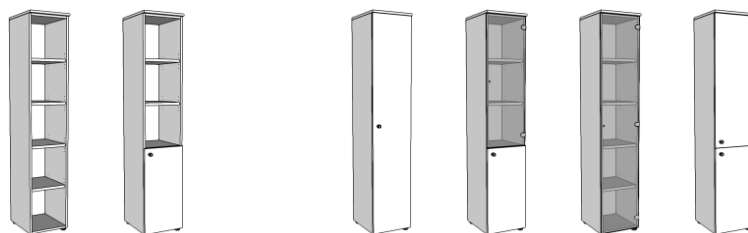


AC20XX

Altura: 1650
Anchura: 800
Fondo: 470

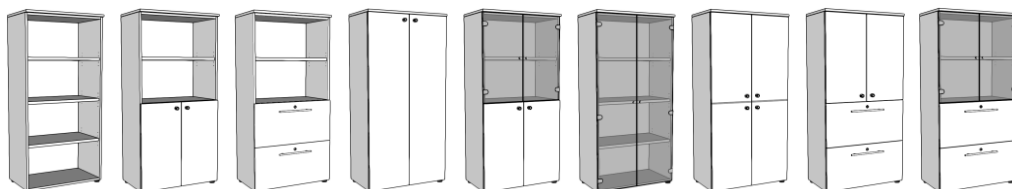

AC30XX

Altura: 1650
Anchura: 400
Fondo: 470

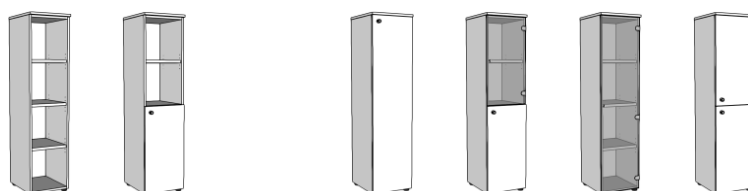


AC40XX

Altura: 1250
Anchura: 800
Fondo: 470



AC50XX

Altura: 1250
Anchura: 400
Fondo: 470




AC60XX

Altura: 850
Anchura: 800
Fondo: 470




AC70XX

Altura: 850
Anchura: 400
Fondo: 470




AC80XX

Altura: 730
Anchura: 800
Fondo: 470



AC90XX

Altura: 730
Anchura: 400
Fondo: 470



MATERIALES

TABLERO MELAMINA

Resistencia al rayado (UNE EN 14323)

≥ 1,5 N

Resistencia a las manchas (UNE EN 14323)

≥ Grado 3. Sin defectos visuales.

Resistencia al agotamiento (UNE EN 14323)

≥ Grado 3. Resistente.

Aspecto acabado superficial (UNE EN 14323)

Textura sedosa de acabado mate. Grado 4

Daños en cantos (UNE EN 14323)

≥ 10 mm/m

Defectos en puntos (UNE EN 14323)

≥ 2 mm²/m²

Defectos en rayazos (UNE EN 14323)

≥ 20 mm²/m²

Recubrimiento

Papel decorativo recubierto con melamina de alta resistencia, especial para aplicaciones horizontales. Efecto anti-huella.

Espesor del recubrimiento (UNE EN 14323)

Espesor normalizado=120 gr. Producto apropiado para superficies sometidas a un elevado desgaste por uso continuado.

Resistencia a productos de limpieza agresivos de uso domestico sin disolventes (UNE EN 14323)

Buena resistencia a los ácidos, álcalis y aceites a temperatura ambiente.

Resistencia a las manchas (UNE EN 14323)

Sin defectos visuales.

Mantenimiento

Lavable de fácil mantenimiento. Se recomienda limpiar con productos PH neutros.



ACABADOS

CUERPO, PUERTAS Y FRENTES DE CAJÓN



BLANCO W980



GRIS CLARO U708



ARCE



HAYA



CENIZA



ROBLE OASIS



ACACIA SUAVE




ACACIA CHOCO



GRIS METALIZADO



ANTRACITA



ARENA




CEREZO



NEGRO

PUERTAS Y FRENTES DE CAJÓN



AMARILLO



ROJO



NARANJA



FUCSIA



AZUL



VERDE OSCURO



PISTACHO




CURRY



MOCA

ACCESORIOS

BASTIDOR TELESCÓPICO PARA CARPETAS COLGANTES



Bastidor metálico extraíble para carpetas colgantes.
Varillas regulables para carpetas tamaño A4 o folio.
Con soportes laterales para evitar las bisagras.

PERFILES METÁLICOS PARA CARPETAS COLGANTES



Juego de perfiles de chapa metálica acoplables a la parte inferior del estante.
Se pueden situar a cualquier medida para adaptarse al tamaño de carpeta necesario.

PERCHERO EXTRAÍBLE



Perchero extraíble metálico para atornillar a un estante o techo de armario.

DECLARACIÓN AMBIENTAL

RECICLABILIDAD

Componentes fácilmente reciclables y separables.

MATERIALES

Empleo de materiales reciclables, materias recicladas y metales de segunda fusión.

TRANSPORTE

Empleo de embalaje reducido y sostenible.
Optimización del uso de cartón.

PRODUCCIÓN

Procesos de producción respetuosos con el medio ambiente.

USO

Productos ergonómicos y seguros para el usuario.
Larga vida útil.

FIN DE VIDA

Fácil desembalaje para el reciclaje o reutilización de componentes

