


# CAMILLAS DE RECONOCIMIENTO Y TRATAMIENTO. MESAS MASAJE

*Calidad y diseño*



## CAMILLA DE ALTURA FIJA REF. MM-1F

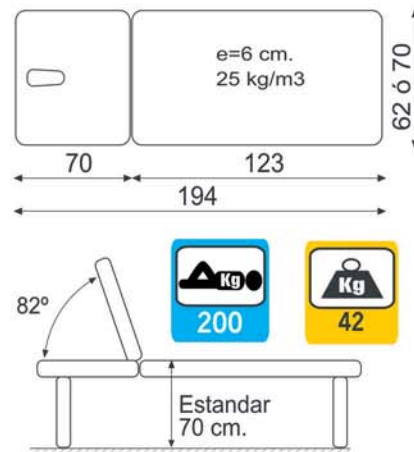

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER. Lecho 2 cuerpos con respaldo abatible por enclave con manetas de accionamiento bilaterales. Altura fija. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m<sup>2</sup>.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad.. Orificio facial y tapa. Altura estándar 70 cm., posibilidad de variación. Pata con nivelador.

**OPCIONES:** Ancho 62 cm.: Cod. 4006. Ancho 70 cm.: Cod. 4000. Balda porta objetos: +Cod. 4008.

**VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR**

## CAMILLA SILLON GENERICO ELEVABLE 3 CUERPOS "ECOFLEX"



Sin brazos  
Cod. 4032





Con brazos  
Cod. 4033



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para exploración, reconocimiento, tratamiento de pacientes y/o estética. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER. Lecho 3 cuerpos con respaldo eléctrico y pie abatible por enclave con palanca de accionamiento bilateral. Cuerpo central asiento fijo. Elevación en altura eléctrico en mando de mano. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m<sup>2</sup>.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie. Orificio facial y tapa. Pata con nivelador. Opción brazos multiregulables: altura, anchura, girables en apertura-cabestrillo, desmontables y escamoteables bajo asiento. **VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR**

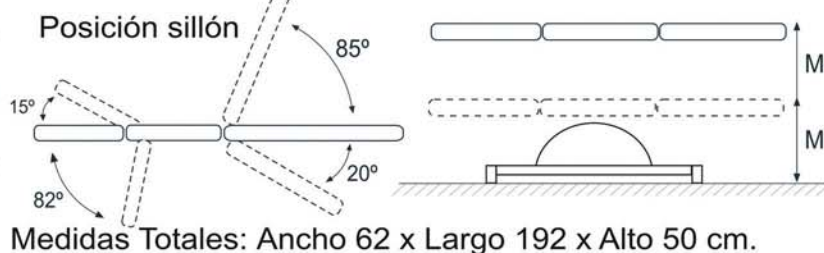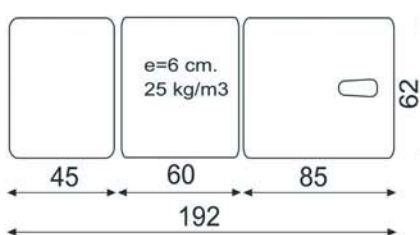

# CAMILLA ELEVABLE ECONOMICA GAMA "ECO"



COMBINACIONES: 8 MODELOS +2 OPCIONES: +"INFANTIL", ó +"TIJERA" (no compatibles entre sí).

Cod. / Ref.	ANCHO 62 CM.	ANCHO 70 CM.	Elevación Hidráulica	Elevación Eléctrica	Sin Ruedas	Con Ruedas
4020-62 / ECO-E62	*			*	*	
4020-70 / ECO-E70		*		*	*	
4021-62 / ECO-ER62	*			*		*
4021-70 / ECO-ER70		*		*		*
4025-62 / ECO-H62	*		*		*	
4025-70 / ECO-H70		*	*		*	
4026-62 / ECO-HR62	*		*			*
4026-70 / ECO-HR70		*	*			*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER. Lecho 2 cuerpos con respaldo abatible por enclave con manetas de accionamiento bilaterales. Elevación en altura hidráulico (H) en pedal bilateral, ó eléctrico (E) en pedal de suelo. Rodamientos Nylon sin "chirridos". Opcion ruedas escamoteables para mover camilla con paciente accionadas en pedales en ambos ejes de la mesa (R). Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m<sup>2</sup>.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie. Orificio facial y tapa. Pata con nivelador. Paso Grúas 16 cm.

OPCION INFANTIL: +COD. 4028 ó +REF. ECO-INF: A AÑADIR A 8 MODELOS ANTERIORES.



OPCION TIJERA: +Ref. ECO-TIJ / +Cod. 4029: Sistema subida vertical tijera, evita desplazamientos laterales-longitudinales en la operación de subida, para espacios reducidos. Con Respaldo negativo, con barra de 0°.

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR



## CAMILLA 2 CUERPOS POR CILINDRO DE GAS, ELEVABLE CON RUEDAS, GAMA ECONOMICA "ECOMAX"



Ref. MM-ECOMAX-E  
Cod 4035



Ref. MM-ECOMAX-H - Cod 4034

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER. Lecho 2 cuerpos con respaldo abatible por cilindro de gas en palanca lado derecho, cuerpo inferior fijo. Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H) en pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo. Sistema "4x4" de rigidez mejorada con 2 compases motrices. Rodamientos Nylon sin "chirridos". Con ruedas escamoteables para mover camilla con paciente accionadas en pedales en ambos ejes de la mesa. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie. Orificio facial y tapa. Pata con nivelador. Paso de Grúas 14 cm.

### COMBINACIONES: 4 MODELOS

Cod. / Ref.	ANCHO 62 CM.	ANCHO 70 CM.	HIDRAULICA	ELECTRICA
4034-62 / ECOMAX-H62	*		*	
4034-70 / ECOMAX-H70		*	*	
4035-62 / ECOMAX-E62	*			*
4035-70 / ECOMAX-E70		*		*



VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR

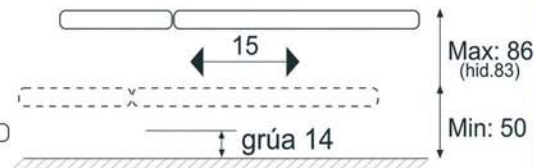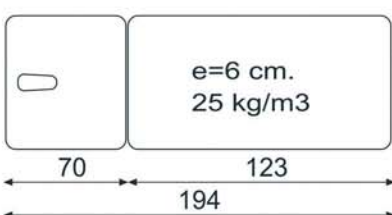

Medidas Totales: Ancho 62 ó 70 x Largo 194 x Alto 50 cm.



# CAMILLA 3 CUERPOS POR CILINDROS DE GAS, ELEVABLE CON RUEDAS, GAMA ECONOMICA Y GINECOLOGICA "ECOMAX-3X"



Ref. MM-ECOMAX-3H - Cod 4037



Ref. MM-ECOMAX-3E Cod 4038

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER. Lecho 3 cuerpos con respaldo y pie abatibles por cilindro de gas en palanca lado derecho respaldo, lado izquierdo el pie. Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H) en pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo. Sistema "4x4" de rigidez mejorada con 2 compases motrices. Rodamientos Nylon sin "chirridos". Con ruedas escamoteables para mover camilla con paciente accionadas en pedales en ambos ejes de la mesa. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie. Orificio facial y tapa. Pata con nivelador. Paso de Grúas 14 cm.




## COMBINACIONES: 4 MODELOS

Cod. / Ref.	ANCHO 62 CM.	ANCHO 70 CM.	HIDRAULICA	ELECTRICA
4037-62 / ECOMAX-3H62	*		*	
4037-70 / ECOMAX-3H70		*	*	
4038-62 / ECOMAX-3E62	*			*
4038-70 / ECOMAX-3E70		*		*



ECOMAX-GINECOLOGICA:  
OPCION PERNERAS:+REF.MM-JP

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR

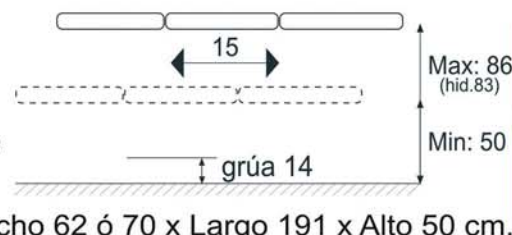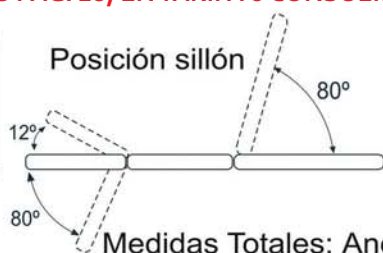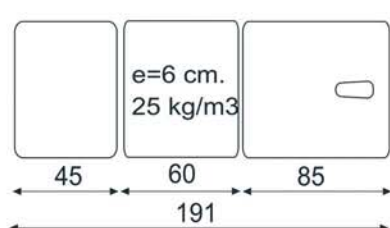

Medidas Totales: Ancho 62 ó 70 x Largo 191 x Alto 50 cm.



## CAMILLA DE 2 CUERPOS SOLO RESPALDO MOVIBLE GAMA "ROBUSTA"(MM-1XXX)



Sin ruedas


Ref. MM-1HRG / Cod. 4160



Eléctrica



Brazos laterales  
Cod. 4912



Periférico Cod. 4893

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER. Lecho 2 cuerpos con respaldo abatible dos versiones: por enclave palanca bilateral, ó por cilindro de gas (G) palanca bilateral, cuerpo inferior fijo, sin trendelemburg. Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H) en pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo ú opcional accionamiento periférico Cod. 4893. Sistema "4x4" de rigidez aumentada con 2 compases motrices y corazas laterales de acero enterizas, para mejor limpieza y estética. Rodamientos de fricción de Nylon sin "chirridos". Dos versiones de rodadura: sin ruedas, ó con ruedas para mover camilla con paciente, sistema centralizado en pedal en ambos extremos de la mesa, solo necesario accionar en uno de los lados. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie. Orificio facial y tapa.

### COMBINACIONES: 8 MODELOS

Cod. / Ref.	Respaldo Enclave	Respaldo Gas	Elevación Hidráulica	Elevación Eléctrica	Sin Ruedas	Con Ruedas
4040 / MM-1H	*		*		*	
4060 / MM-1E	*			*	*	
4080 / MM-1HR	*		*			*
4100 / MM-1ER	*			*		*
4120 / MM-1HG		*	*		*	
4140 / MM-1EG		*		*	*	
4160 / MM-1HRG		*	*			*
4180 / MM-1ERG		*		*		*

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR



# CAMILLA DE 2 CUERPOS AMBOS MOVIBLES CON "TRENDELEMBURG" GAMA "ROBUSTA" (MM-2XXX)




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER. Lecho 2 cuerpos AMBOS abatibles dos versiones: por enclave palancas bilaterales, ó por 3 cilindros de gas (G) palancas bilaterales, CON trendelemburg Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H) en pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo ú opcional accionamiento periférico Cod. 4893. Sistema "4x4" de rigidez aumentada con 2 compases motrices y corazas laterales de acero enterizas, para mejor limpieza y estética. Rodamientos de fricción de Nylon sin "chirridos". Dos versiones de rodadura: sin ruedas, ó con ruedas para mover camilla con paciente, sistema centralizado en pedal en ambos extremos de la mesa, solo necesario accionar en uno de los lados. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie. Orificio facial y tapa.

## COMBINACIONES: 8 MODELOS

Cod. / Ref.	2 Cuerpos Enclave	2 Cuerpos Gas	Elevación Hidráulica	Elevación Eléctrica	Sin Ruedas	Con Ruedas
4200 / MM-2H	*		*		*	
4220 / MM-2E	*			*	*	
4240 / MM-2HR	*		*			*
4260 / MM-2ER	*			*		*
4280 / MM-2HG		*	*		*	
4300 / MM-2EG		*		*	*	
4320 / MM-2HRG		*	*			*
4340 / MM-2ERG		*		*		*

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR

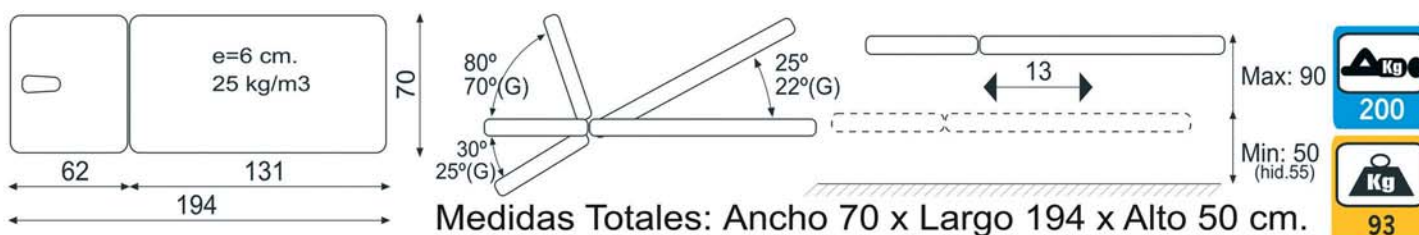

## CAMILLA DE 3 CUERPOS TODAS MOVIBLES GAMA "ROBUSTA" (MM-3XXX-XX)




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER. Lecho 3 cuerpos 3 versiones: TODAS por enclave palancas bilaterales, ó TODAS por 5 cilindros de gas (G) palancas bilaterales, ó solo respaldo a gas (+RG), resto a enclave. Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H) en pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo ú opcional accionamiento periférico Cod. 4893. Sistema "4x4" de rigidez aumentada con 2 compases motrices y corazas laterales de acero enterizas, para mejor limpieza y estética. Rodamientos de fricción de Nylon sin "chirridos". Dos versiones de rodadura: sin ruedas, ó con ruedas para mover camilla con paciente, sistema centralizado en pedal en ambos extremos de la mesa, solo necesario accionar en uno de los lados. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie. Orificio facial y tapa..

### COMBINACIONES: 12 MODELOS

Cod. / Ref.	3 Cuerpos Enclave	Resp. Gas/Resto Enclave	3 Cuerpos Gas	Elevación Hidráulica	Elevación Eléctrica	Sin Ruedas	Con Ruedas
4360 / MM-3H	*			*		*	
4380 / MM-3E	*				*	*	
4400 / MM-3HR	*			*			*
4420 / MM-3ER	*				*		*
4440 / MM-3H+RG		*		*		*	
4460 / MM-3E+RG		*			*	*	
4480 / MM-3HR+RG		*		*			*
4500 / MM-3ER+RG		*			*		*
4520 / MM-3HG			*	*		*	
4540 / MM-3EG			*		*	*	
4560 / MM-3HRG			*	*			*
4580 / MM-3ERG			*		*		*

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR

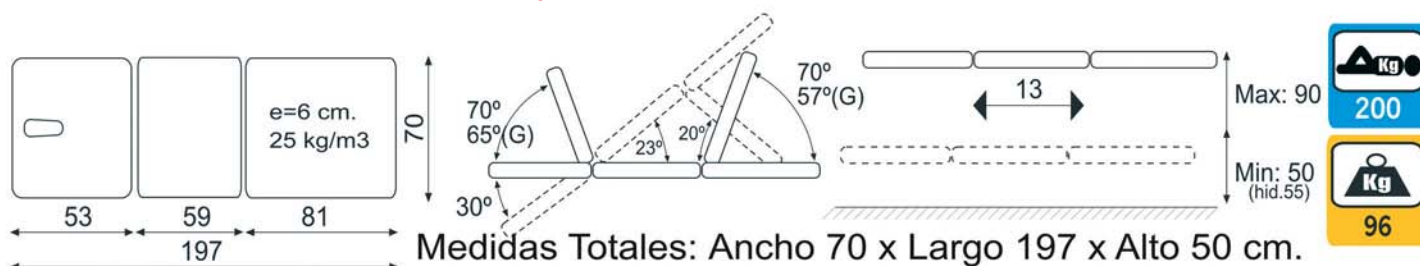

**CAMILLAS DE 4, 5 Y 6 CUERPOS A GAS, TODAS MOVIBLES GAMA "ROBUSTA" (TIPO REF. MM-4-5-6XXG.)**




Ref. MM-4ERG - Cod. 4620



Ref. MM-5ERG  
Cod. 4660



Ref. MM-6ERG  
Cod. 4700



Periférico Cod. 4893


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER. Lecho 3 versiones: 4, 5 ó 6 cuerpos con 5 cilindros de gas (G) palancas bilaterales y/o extremo de respaldo, brazos laterales en respaldo (MM-5-6XXG) regulables en altura con manetas, reposapiernas partido (MM-4-6XXG) regulables independientes a gas. Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H) en pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo ú opcional accionamiento periférico Cod. 4893. Sistema "4x4" de rigidez aumentada con 2 compases motrices y corazas laterales de acero enterizas, para mejor limpieza y estética. Rodamientos de fricción de Nylon sin "chirridos". Dos versiones de rodadura: sin ruedas, ó con ruedas para mover camilla con paciente, sistema centralizado en pedal en ambos extremos de la mesa, solo necesario accionar en uno de los lados. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie solo posible en MM-5XXG. Orificio facial y tapa.

**COMBINACIONES: 12 MODELOS**

Cod. / Ref.	4 Cuerpos Gas	5 Cuerpos Gas	6 Cuerpos Gas	Elevación Hidráulica	Elevación Eléctrica	Sin Ruedas	Con Ruedas
4590 / MM-4HG	*			*		*	
4600 / MM-4EG	*				*	*	
4610 / MM-4HRG	*			*			*
4620 / MM-4ERG	*				*		*
4630 / MM-5HG		*		*		*	
4640 / MM-5EG		*			*	*	
4650 / MM-5HRG		*		*			*
4660 / MM-5ERG		*			*		*
4670 / MM-6HG			*	*		*	
4680 / MM-6EG			*		*	*	
4690 / MM-6HRG			*	*			*
4700 / MM-6ERG			*		*		*

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR

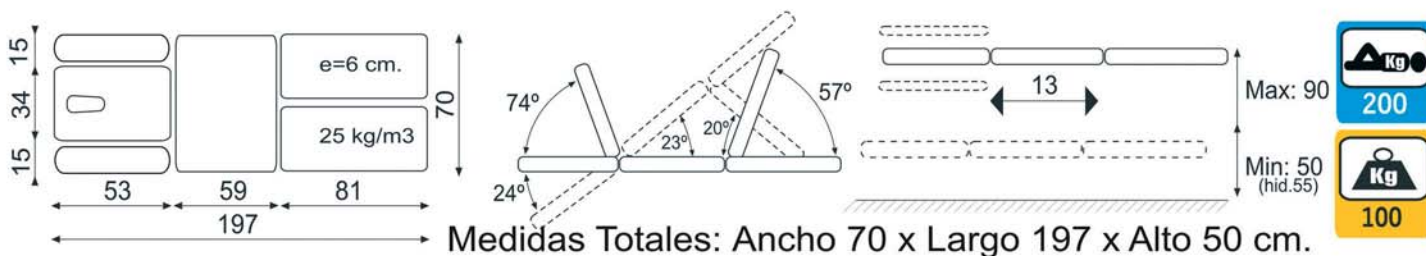

**ACCESORIOS-VARIANTES COMPATIBLES  
DEPENDIENDO DEL MODELO:**



Camilla MM-3HRG  
injerto capilar.



Camilla MM-3HRG-REVER  
injerto capilar con brazos.



Camilla MM-3HR-REVER  
injerto capilar.



Juego Perneras ginecología  
Cod. 4917



Portarrollos pared Cod. 4903



Portarrollos esmaltado Cod. 4900



Carriles laterales de inox 25\*10 mm. para acople  
accesorios Cod. 4905



Barandillas laterales abatibles Cod. 4913



Rulo recto Cod. 4915



Rulo angular Cod. 4914



Brazo de extraccines  
Cod. 4910