

MRS.2160H - KPQ,0/4.C

Mesa de Tratamiento



Con elevación hidráulica o eléctrica

Sistema de rodadura centralizado

Cabecero regulable por resorte de gas

Posición de trendelemburg por resortes de gas



Sistema de elevación hidráulica (modelo MRS 2160H)
Hydraulic lift system (model MRS.2160H)



1950x700x540-900
(X, Y, Z)



0,63 m³



63 Kg



Ignífugo



Libre de Látex

- Cabecero regulable por resorte de gas con inclinación positiva/negativa
- Estructura reforzada en acero esmaltado epoxi
- Sistema de elevación en altura mediante actuador eléctrico o resorte hidráulico accionado por pedal

- Lecho en dos secciones con soporte de papel
- Tapizado redondeado sin costuras en vinilo ignífugo M2 (consultar colores) con Permablok3® (tratamiento antimicótico y antibacteriano)
- Sección del lecho regulable mediante pistón de gas actuado por palanca bilateral

- Sistema de rodadura escamoteable centralizado accionado mediante pedales bilaterales
- Apoyo fijo sobre 4 reguladores para salvar imperfecciones del suelo



- *Adjustable backrest by gas springs, positive/negative regulation*
- *Epoxy covered reinforced steel structure*
- *Height lifting system with electric or hydraulic actuator (model dependent), foot controlled*
- *Padding of two sections with paper roll holder*
- *Seamless rounded upholstered backrest, gas-spring operated by means of levers at both sides of the table with facial hole*
- *Upholstered padding with flame retardant vinyle M2 (see colors available) with Permablok3® (bactericide and fungicide treatment)*
- *Retractable rolling system by pedal at both sides of the table*
- *With 4 levellers to provide a stable position*



Capacidad de carga hasta 225 Kg
Max. load capacity up to 225 Kg



Posición de trendelemburg por resortes de gas actuados por palanca bilateral
trendelemburg by gas springs, operated by means of levers at both sides of the table

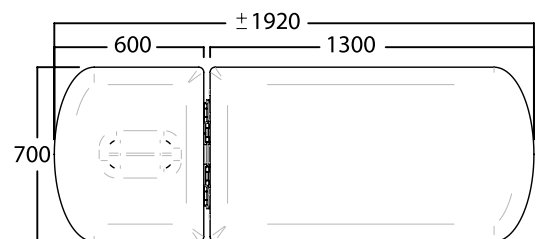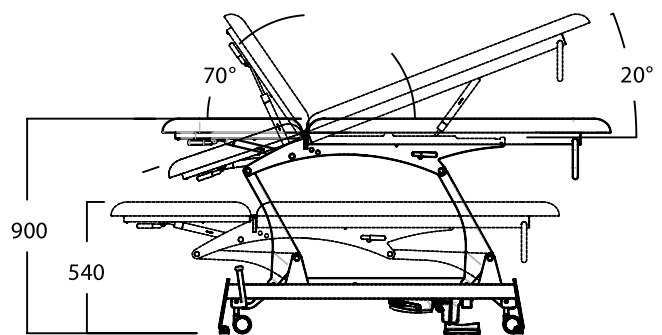

Opcional barandillas Ref. BARCC Optional rails Ref. BARCC

