


FICHA TÉCNICA – SILLÓN DYNAMIC

- Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI.
- Respaldo abatible por cilindro de gas con posición Trendelenburg.
- Reposapiernas escamoteable por guías deslizantes y bielas cortadas por láser.
- Reposabrazos abatibles, gancho para bolsa de orina.
- Asidero de empuje en respaldo.
- 2 acoples para portasueros.
- Gancho para bolsa de orina.
- Perfiles curvados de acero para mejor limpieza, estética y estabilidad.
- Giros-articulados antichirrido, sin mantenimiento, con rodamientos de fricción de **poliamida PA 6.6**, con ajustes radial y axial, protección antichirridos garantizado.
- Sistemas de **cilindro hidroneumáticos** de 75 kg. de fuerza (750 Nw., alemanes Stabilus o Suspa), para respaldo abatible de accionamiento mecánico directo de balancines y levas, SIN sistemas de cable-camisa flexibles (como frenos de bicicletas, que se desajustan, se enganchan, se destensan y finalmente se rompen).
- Refuerzo cervical, lumbar y resaltes laterales ergonómicos.
- **Dos modelos según ruedas:**
 - ***Dynamic:** 2 ruedecillas traseras giratorias de diámetro 50 mm. de diámetro, horquilla plástica de poliamida, banda doble termoplásticas de bajo ruido, no marcan (Tente, Alemania).
 - ***Dynamic+J:** 4 ruedas, 2 de ellas con freno individual, **para transportar al paciente.** Ruedas de 80 mm. de diámetro con rodamientos, horquilla plástica de poliamida, bandas termoplásticas de bajo ruido, no marcan (Tente, Alemania).

- Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliéster, 650 gr/m²., gama Valencia, Spradling, Alemania) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad.
- Sillón líder en durabilidad y longevidad, más económico del mercado de fabricación íntegra en España, y con Marcado CE.

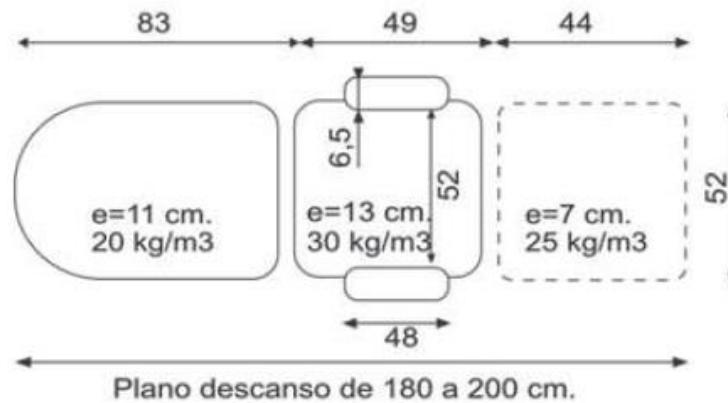

Medidas Totales Sentado: Ancho 65 x Largo 81 x Alto 105 cm.

