
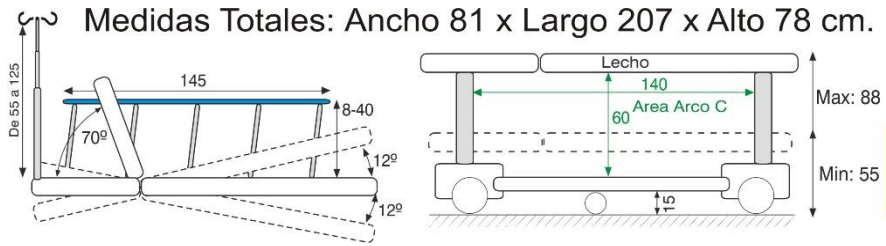


FICHA TÉCNICA – CAMILLA PEGASO

Estructura de gran robustez, estabilidad y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER, color estándar gris metalizado aluminio RAL 9006. Lecho 2 cuerpos (4 cuerpos versión pegaso-fowler) de material compacto fenólico (HPL) radiotransparente de 6 mm., con colchoneta alta densidad de 10 cm. para larga estancia, tapizada desmontable con velcro. Máximo área en plano y vertical para radiodiagnóstico por Rayos X y Arco en C. Paso inferior para grúas. Respaldo y/o pies (fowler) abatible con movimiento asistido de doble cilindro de gas hidroneumático en palancas manuales. Elevación en altura, con Tren y Antitren mediante 2 columnas hidráulicas (carga combinada estática 1.600 Kg., dinámica 900 Kg.), carenadas mediante fuelles de caucho de fácil limpieza, maniobras accionadas por 3 pedales bilaterales. Barandillas bilaterales plegables con enclave automático de seguridad y protección anti choque. Rodadura con 4 ruedas de 200 mm., carenado plástico, con freno total simultáneo centralizado y rueda servo direccional, accionado a ambos lados de camilla, con sistema de quinta rueda conductiva de 125 mm. con amortiguación. Conexión equipotencial. Asideros de empuje en cabecera ergonómicos, 4 roldanas paragolpes y bandas anti rozaduras laterales. Carriles bilaterales y longitudinales para cinchado de paciente. Base con carenado metálico de fácil limpieza, con portaobjetos y porta botella múltiples de oxígeno. 2 pares de ganchos de drenajes bilaterales. Porta sueros de 2 ganchos, de acero inoxidable telescópico y escamoteable por abatimiento en cabecera. Piecero de empuje y maniobra, extraíble y desmontable. Tapizado técnico vinílico (PVC/Poliéster, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad.

Opciones: **Cod. 3280:** Quinta rueda SERVO-DIRECCIONAL y conductiva de 100 mm. para mejor maniobrabilidad, **Cod. 3590 y/o 3600:** 1+2 Carriles cabeza y/o laterales de pletina acero inoxidable Aisi-304 para acople de múltiples accesorios (rulos enyesados, tracción y trauma, brazo extracciones, pernera ginecología, mesitas, etc., **ver pág. 28 o consultar**), **Cod. 3610:** Bandeja HPL piecero porta monitor, abatible. **Cod. 3615:** Portarrollos para papel de 60 cm., **Cod. 3620:** Cincha para sujeción de paciente, cierre de velcro, 240*10 cm., **Cod. 3625:** Guías y bandeja porta chasis radiográfico 48*61 cm.

MEDIDAS PEGASO:

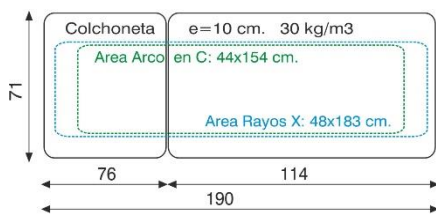

MEDIDAS PEGASO FOWLER:

